

CT5 TIME TO GO

CT5 TIME TO GO

BATTERIOPLADER OG VEDLIGEHOLDER



HOLD STYR PÅ DIN TID

Er det ikke fantastisk, at du kan holde styr med din egen tid? Det kan være vanskeligt at finde tid til at vedligeholde din bil, især når du ikke ved, hvor lang tid opgaven kommer til at vare. Indtil nu har det været tilfældet med batteriopladning, en vigtig ting, som kan forhindre bilsvigt og øge batteriets levetid. CT5 TIME TO GO opladeren fra CTEK gør det muligt for dig at holde kontrol og planlægge din dag, da den præcist forudsiger den resterende opladningstid.

FIND UD AF DET

CTEK TIME TO GO opladeren har en anden indfaldsvinkel på batteriopladning - den fortæller dig, hvornår dit batteri vil være klar til brug. En række LED lamper indikerer de forskellige opladningstrin og hvor længe det vil vare, inden batteriet er tilstrækkeligt opladet og klar til brug. Der findes også indikatorer, som fortæller dig, hvornår det er sikkert at PRØVE at starte dit køretøj og hvornår batteriet er klar til GO.

MAKSIMER BATTERIETS YDEEVNE

CT5 TIME TO GO opladeren har tre nøgleopladnings- og vedligeholdelsestrin til maksimering af batteriets ydelse og levetid - den kan endog genoplive et afladet batteri, som er helt fladt. CT5 TIME TO GO opladeren er brugervenlig og helautomatisk, den anvender moderne teknologi til konstant overvågning af batteriets ydelse og tilstand og til at handle, hvis det er påkrævet. Den kan være tilsluttet til batteriet ubegrænset uden risiko for over- eller underopladning.

TIME TO GO

CT5 TIME TO GO opladeren er den første oplader i verden, som fortæller dig, præcis hvornår dit batteri vil være opladet og klar til brug. En række LED lamper indikerer de forskellige opladningstrin og hvor længe (i timer) dit batteri skal gå, før det er opladet.

Nedtælling til færdig opladet, i timer

- 8 t** Mere end 8 timer til færdig opladet
- 4 t** Ca. 4 timer til færdig opladet
- 2 t** Ca. 2 timer til færdig opladet
- 1 t** Ca. 1 time til færdig opladet



Velegnet til alle 12 V bly/syre-batterier.

Ny CTEK feature

CTEK MAXIMIZING BATTERY PERFORMANCE

CT5 TIME TO GO



TILBEHØR MEDFØLGER


CONNECT-Clamp



CONNECT-Eyelet M6



OPLADNINGSTRIN

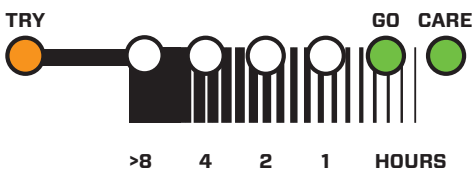

TRY

En tændt TRY indikator betyder, at det er muligt gøre ET startforsøg.

GO

8t | 4t | 2t | 1t > GO.

En enkelt tændt LED fortæller dig præcis, hvor længe batteriet har tilbage, før det er færdig opladet. Når GO LED er tændt, er batteriet opladet 80% og er klar til fuld brug.

CARE

Lad dit batteri være tilsluttet for sikker, langtids opbevaring og din bil vil have et fuldt opladet batteri, når du ønsker at bruge det.

MED CTEK ER DER GARANTI FOR KVALITETEN

Sikkerhed, enkelthed og fleksibilitet kendetegner alle produkter og løsninger, som er udviklet og solgt af CTEK.

CTEK leverer opladere til over 70 lande i hele verden. CTEK er også en pålidelig OEM-leverandør til mange af verdens mest prestigefyldte bil- og motorcykelproducenter.

Der er mulighed for CTEK-kundesupport, som kan besvare eventuelle spørgsmål i forbindelse med opladning og CTEK-opladere. Få flere oplysninger på WWW.CTEK.COM

3 FORSKELLIGE OPLADNINGSPROGRAMMER



NORMAL

Opladningsprogram til blysyrebatterier i mellemstørrelsen.

AGM

Opladningsprogram til AGM batterier i mellemstørrelsen, som bruges i start-stop køretøjer.

RECOND

Opladningsprogram til genopfriskning af stort set helt afladede batterier.

TEKNISKE DATA

INDGANG	220-240 VAC, 50-60 Hz, 0,6 A
UDGANG	5A maks., NORMAL 14,4 V, AGM 14,7 V, RECOND 15,8 V
OMGIVENDE TEMPERATUR	-20°C to +50°C
BATTERITYPE	Alle typer 12 V-blysyrebatterier (WET, MF, Ca/Ca, AGM og GEL)
BATTERIKAPACITET	20-160 Ah
GARANTI	5 år
TEMPERATURKOMPENSATION	Indbygget kompensation for ladespænding i forhold til omgivelsestemperatur.

CTEK | MAXIMIZING BATTERY PERFORMANCE